



## X-CYCLONE® RK2R 系列



## 可选配件

- 压差显示用于排气管道清理器的监控。
- 排气管道用连接和过渡件。
- 虹吸管，排放管道，连接套管和闭塞栓用于分离出去的液体。

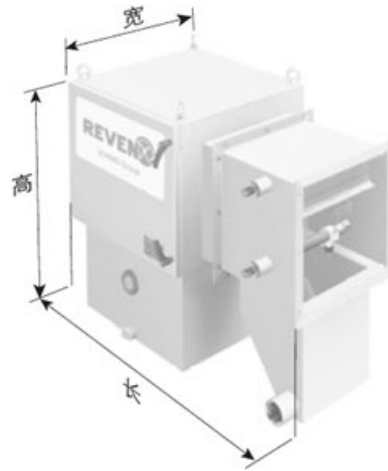

## 技术数据 – X-CYCLONE® RK2R 系列

设备型号	订货号	适用风量 (立方米/小时)	尺寸				总压损* (Pa)	重量 (公斤)
			长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	管道接口 (毫米)		
RK2R-1	3034.1200.1000**	1200	960	380	710	320 x 320	1100	75
RK2R-2	3034.1600.1000	1600	960	550	710	490 x 320	1100	83
RK2R-3	3034.2400.1000	2400	960	550	880	490 x 490	1100	100
RK2R-4	3034.3300.1000	3300	960	680	1120	620 x 620	1100	140
RK2R-5	3034.6000.1000	6000	960	900	1240	840 x 840	1100	180
RK2R-6	3034.X000.1000	10000	960	1220	1510	1160 x 1160	1100	250

\* 压损的数据，是以风无阻碍进入 X-CYCLONE® 管道系统，又无干扰排放为前提。管道进气排气长度应大于 X-CYCLONE® 管道接口直径三倍，最好五倍。

\*\* 该系列的末 4 位为“1000”为默认自油雾分离器的右侧进气、向左开维护门（即俯视图为顺时针方向开维护门）；末 4 位为“1001”则是自油雾分离器的左侧进气、向右开维护门（即俯视图为逆时针方向开维护门）；